THITRONIK



Anleitung für Funk-Wassermelder 868

für WiPro III (safe.lock)

Home

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Der Funk-Wassermelder 868 ist dafür vorgesehen, Bereiche unter Wasserleitungen, Frisch- und Brauchwassertanks etc. in Campingfahrzeugen (z. B. Reisemobilen oder Caravans) vor Schäden durch Feuchtigkeitsaustritte schützen. Er alarmiert als Zubehörprodukt für die Alarmsysteme WiPro III (safe. lock) über die verbaute Alarmanlage.
Ein eigenständiger Betrieb des Funk-Wassermelders ist nicht vorgesehen.
Das Alarmsystem einschließlich Funk-Wassermelder 868 ist für die Verwendung in Campingfahrzeugen konzipiert und nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Eine Verwendung außerhalb der beschriebenen Einsatzbedingungen sowie eine Nutzung in anderen Fahrzeugtypen oder stationären Anwendungen gilt als nicht bestimmungsgemäß.


Warn- und Sicherheitshinweise:
Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Das Nichtbeachten kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgegeben werden, tragen Sie dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren.
Verpackungs- und Montagematerialien von Kindern fernhalten.
Das Produkt enthält Kleinteile. Diese können bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Achtung:
Dieses Produkt enthält Batterien. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:
- Batterien nicht ins Feuer werfen, öffnen oder kurzschließen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Bei Auslaufen der Batterien Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen
- Entladene Batterien umgehend und umweltgerecht entsorgen. Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Ihrer Region.
- Nur geeignete Ersatzbatterien verwenden.

Haftungsausschluss:
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden infolge einer fehlerhaften Montage oder der Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung. Insbesondere haftet der Hersteller nicht für Wasser- oder Folgeschäden, die trotz der Verwendung des Funk-Wassermelders auftreten.
Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Fahrzeug oder an Fahrzeugkomponenten übernommen, die durch die Verwendung ungeeigneter, falscher oder zu langer Befestigungsschrauben entstehen. Der Anwender ist dafür verantwortlich, geeignete Befestigungsmittel zu verwenden.
Der Hersteller haftet zudem nicht für Schäden, die durch den Einsatz des Produkts außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder durch technische Änderungen am Produkt oder am Alarmsystem entstehen.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte sowie Ansprüche nach zwingendem Haftungsrecht, bleiben hiervon unberührt.

Montageanleitung

Einsatzmöglichkeiten:
Die nachfolgende Skizze zeigt beispielhaft verschiedene Bereiche Ihres Reisemobils, z. B unterhalb von Wasserleitungen, Frisch- und Brauchwassertanks etc., die Sie vor Schäden durch Feuchtigkeitsaustritte schützen können.

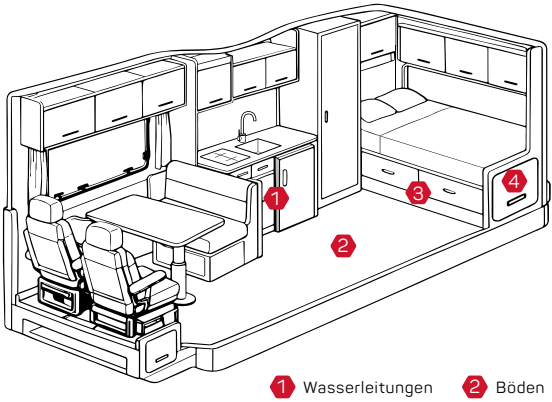

1 Wasserleitungen
2 Böden
3 Staufächer mit Wassertanks etc.
4 Service-klappen

1 Befestigung der Montageplatte und der Sendeeinheit:


Um den Funk-Wassermelder 868 zu montieren, verwenden Sie die mitgelieferte Montageplatte. Diese wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad an der gewünschten Position befestigt.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Behandeln Sie die Oberfläche mit entsprechendem Reinigungsmittel vor, da der Funk-Wassermelder sonst auch nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen könnte.

Nicht bei Oberflächentemperaturen unter 15 °C verarbeiten.
Die Klebepads erreichen erst nach ca. 24 Stunden ihre Endfestigkeit.

Sollte eine Montage mit Klebepads nicht möglich sein, ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses. Verwenden Sie in diesem Fall geeignete Senkkopf-Schrauben aus Edelstahl (V4A). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Befestigen Sie die Montageplatte so, dass die Rastnasen der Platte nach oben zeigen. Anschließend setzen Sie den Funk-Wassermelder 868 auf die Rastnasen der Montageplatte und schieben ihn nach unten, bis die Montageplatte und der Funk-Wassermelder 868 bündig sitzen. Bei korrekter Montage befindet sich die LED des Funk-Wassermelders oben rechts, und das 30 cm lange Kabel mit dem Sensor führt nach unten aus der Sendeeinheit des Wassermelders heraus.

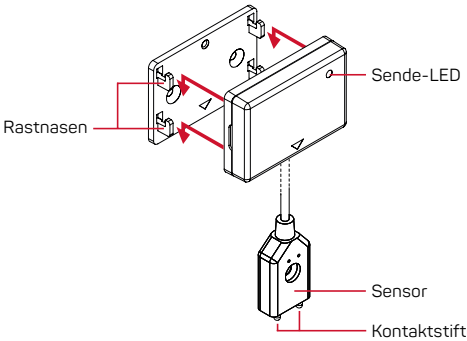


2 Befestigung des Sensors:

Das Kunststoffgehäuse des Sensors mit den Kontaktstiften, das sich am Ende des 30 cm langen Kabels befindet, ist mit einem Loch versehen, sodass Sie den Sensor mit der mitgelieferten Schraube an der gewünschten Position befestigen können.
So lässt sich der Sensor dort platzieren, wo die Gefahr von Feuchtigkeit besteht, während der Wassermelder selbst im trockenen Bereich gut zugänglich montiert werden kann.

Achten Sie bei der Wahl des Montageortes darauf, dass die Kontaktstifte des Sensors Bodenkontakt haben, damit eine Alarmierung frühzeitig erfolgt.

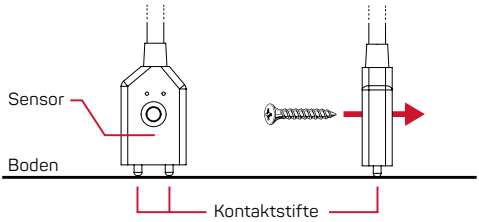

Hinweis:
Achten Sie bei der Montage des Wassermelders darauf, dass die Leitung zum Sensor nicht zu stramm nach unten geführt wird, damit sich die Elektronikeinheit zum Wechseln der Batterie aus der Halterung entfernen lässt, ohne die Schraube zu lösen.
Sollte dies aus Platzgründen nicht möglich sein, muss vor dem Entfernen aus der Halterung die kleine Schraube am Sensor gelöst werden.

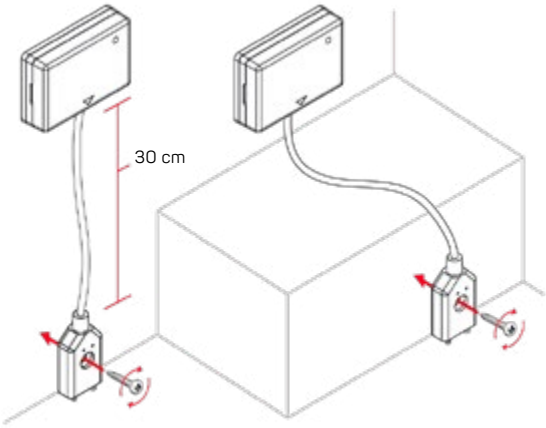

3 Anlernvorgang:

Nachdem Sie den Funk-Wassermelder montiert haben, muss er an das Alarmsystem angelernt werden. Dazu gehen Sie vor, wie in der Bedienungsanleitung der WiPro III (safe.lock) beschrieben.


Lösen Sie den Wassermelder aus, indem Sie die Kontaktstifte z. B. mit einem feuchten Tuch oder einem leitenden Material überbrücken. Daraufhin sendet der Wassermelder ein Funksignal an die WiPro III (safe.lock), die dann den erfolgreichen Anlernvorgang mit einem Quittierungston bestätigt.
Anschließend beenden Sie den Anlernmodus der WiPro III (safe.lock).

Die Bedienungsanleitung zum Nachlesen finden Sie hier.


4 Funktionstest:

Stellen Sie sicher, dass die WiPro III (safe.lock) scharfgeschaltet ist, und überbrücken Sie die Kontaktstifte des Sensors erneut. Jetzt sollte ein Alarm ausgelöst werden. Deaktivieren Sie den Alarm, z. B. mittels Funk-Handsender 868.

Batteriewechsel:
Der Funk-Wassermelder 868 benötigt eine Knopfzelle CR2032. Die Batterielebensdauer beträgt circa zwei Jahre; unter anderem aus Garantiegründen wird empfohlen, die Batterie nach diesem Zeitraum auszutauschen.
Um die Batterie auszutauschen, verfahren Sie wie folgt:
Schieben Sie die Sendeeinheit von der Montageplatte. Anschließend lösen Sie die beiden Schrauben am Gehäuse der Sendeeinheit. Im Inneren des Gehäuses befindet sich die Platine mit einer Batteriehalterung.
Schieben Sie die in der Batteriehalterung enthaltene Knopfzelle (CR2032) vorsichtig aus der Halterung und ersetzen Sie sie durch eine neue Knopfzelle gleichen Typs. Beachten Sie dabei die Polarität.
Anschließend setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen und ziehen die beiden zuvor gelösten Schrauben wieder fest.
Befestigen Sie die Sendeeinheit wieder auf der Montageplatte.

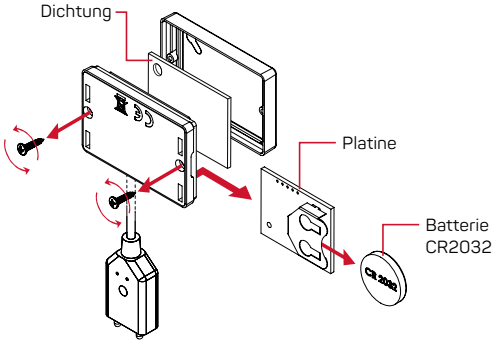

Lieferumfang:

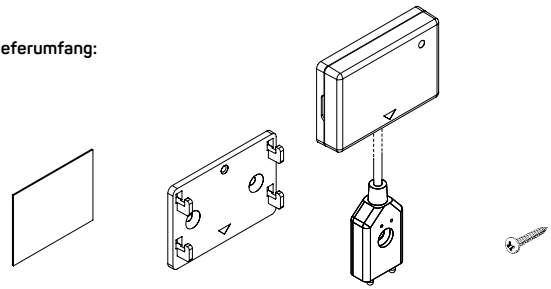

Klebepad | Montageplatte | Wassermelder 868 | Schraube 2,9 × 13 Senk A2

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	3 V (1× CR2032)
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
Funk-Reichweite (Freifeld):	ca. 75 m
Sendefrequenz/-leistung:	868,35 MHz/<10 mW
Abmessungen Elektroeinheit (B×H×T):	52×35×14 mm
Kabellänge:	30 cm
Gewicht:	ca. 35,1 g

Die Thitronik GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.thitronik.de/support

CE



Made in Germany

www.thitronik.de

THITRONIK

Hersteller:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15
24340 Eckernförde · Germany