THITRONIK

Art.-Nr. 100042

G.A.S.-plug „all in one“

Mobiler Gaswarner für
Propan, Butan und KO-/Narkosegase

Mobile gas warning device for
propane, butane and KO/anaesthetic gases

Détecteur de gaz mobile pour
propane, butane et gaz soporifique

Rev. 1.0

G.A.S-plug „all in one“ ist ein effektiver, kompakter und vielseitig einsetzbarer mobiler Gaswarner für Propan, Butan und KO-/Narkosegase, der im Falle eines Narkosegasüberfalls oder Gaslecks zuverlässig alarmiert.
Die dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten klimatischen Bedingungen.

Platzierung:
Stecken Sie G.A.S.-plug „all in one“ in einen Zigarettenanzünder-Ausgang mit Dauerstrom. Wählen Sie einen Ausgang, bei dem G.A.S.-plug „all in one“ nicht dem Luftstrom von Heizungsausströmern ausgesetzt ist, und halten Sie ausreichend Abstand zu Blei-Säure-Batterien. G.A.S.-plug „all in one“ ist nicht für die Verwendung in Nasszellen geeignet.

Mindestabstände:

Heizungsausströmer	1,5 m
Blei-Säure-Batterien	1,0 m

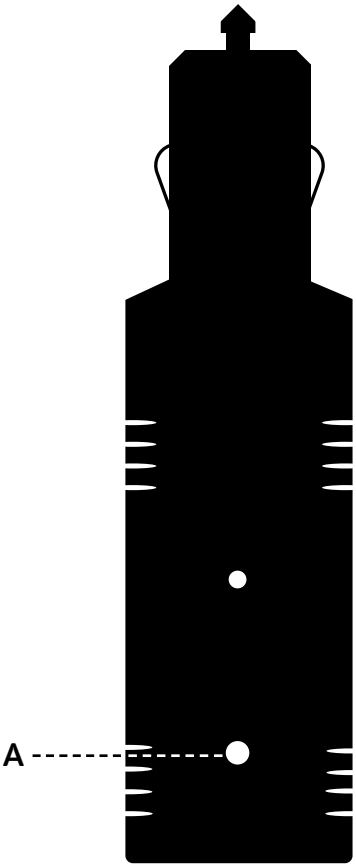
Inbetriebnahme:
- Stecken Sie G.A.S.-plug „all in one“ in den Zigarettenanzünder-Ausgang.
- Die Betriebsanzeige (A) leuchtet durchgängig gelb (bei Erstinbetriebnahme kann dies bis zu 20 Minuten dauern) und wechselt dann auf grün.
- Nach rund vier Minuten blinkt die Betriebsanzeige grün und G.A.S.-plug „all in one“ ist einsatzbereit.

Sensorfehler:
Wird während des Selbsttests oder im Betrieb ein Sensorfehler erkannt, zeigt das Gerät dies durch gelbes Dauerleuchten der Betriebsanzeige an. Zusätzlich ertönt ein durchgehender Piepton, bis das Gerät ausgeschaltet wird. Tritt dieser Fehler auf, wenden Sie sich bitte an den Support.

Alarmablauf:
Wird die Sensor-Alarmschwelle überschritten, wird sofort ein Alarm ausgelöst: Die Betriebsanzeige (A) beginnt, rot zu blinken, und der Piezo gibt das Alarmsignal für 30 Sekunden in voller Lautstärke aus. Die Betriebsanzeige blinkt für weitere 30 Sekunden (insgesamt 60 Sekunden).
Ist nach 60 Sekunden der Schwellwert weiterhin überschritten, beginnt das Szenario von vorn. Dies wiederholt sich so lange, bis der Schwellwert unterschritten wird.

Um den Alarm zu beenden, ziehen Sie das Gerät aus dem Zigarettenanzünder-Ausgang. Denken Sie daran, das Gerät nach ausreichendem Lüften des Fahrzeugs wieder einzustecken.

Lieferumfang: G.A.S.-plug „all in one“, Alarmaufkleber, Anleitung


A

THITRONIK

Technical Data:

Power supply:	12 / 24VDC
Power consumption:	approx. 70mA
Sensitivity:	as of 50ppm
Sound volume:	82dB
Max. temperature range:	-20 to +80°C
Recom. temperature range:	0 to +55°C
Dimensions (WxHxD):	24×30×116mm
Weight:	approx. 50g



Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and regulations of the directive 2014/53/EU.

The full declaration of conformity is available for download:
www.thitronik.de/support

CE

THITRONIK

Hersteller/Manufacturer/Fabricant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15 · 24340 Eckernförde · Germany
www.thitronik.de

4 260083 550069

www.thitronik.de