THITRONIK

safe.lock Umrüstplatine

Art.-Nr. 101052

- Anleitung safe.lock Umrüstplatine
- Instructions safe.lock conversion board
- Instructions pour la platine de transformation safe.lock
- Návod k použití desaktivační desky safe.lock
- Instruktioner til safe.lock konverteringskort
- Instrucciones placa de conversión safe.lock
- Istruzioni scheda di conversione safe.lock
- Instructies voor de safe.lock ombouwkaart
- Instrukcja obsługi płytki konwersyjnej safe.lock
- Instruktioner för safe.lock konverteringskort

Rev. 1.3

Mit der safe.lock Umrüstplatine schließen Sie in Verbindung mit der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel verursacht wird.
Betroffen von dieser Sicherheitslücke sind die Fahrzeuge Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und baugleiche Modelle sowie Iveco Daily der Baujahre 2006 bis 2012.
Die Umrüstplatine sorgt dafür, dass die Zentralverriegelung nicht länger über die unsichere Funkverbindung des Originalschlüssels gesteuert wird, sondern codiert über die Umrüstplatine.

1. Umrüstplatine in den Fahrzeugschlüssel einsetzen

Suchen Sie einen THITRONIK® safe.lock Premiumpartner auf, um Ihren Wegfahrsperrentransponder kopieren zu lassen. Dieser Schritt ist erforderlich, da Sie den Motor anderenfalls nicht mehr mit dem Schlüssel starten können.
Unsere safe.lock Premiumpartner finden Sie auf www.thitronik.de/haendlerfinder.

- Öffnen Sie das Gehäuse des Schlüssels
- Entnehmen Sie die Originalelektronik
- Befestigen Sie den kopierten Transponder im Schlüsselgehäuse (siehe unten)
- Setzen Sie die Umrüstplatine ein
- Montieren Sie den Fahrzeugschlüssel


2. Umrüstplatinen anlernen und löschen

Gehen Sie vor, wie im Handbuch der WiPro III (safe.lock) beschrieben.

3. Handhabung

Mit dem umgerüsteten Fahrzeugschlüssel können Sie Ihr Fahrzeug wie gewohnt bedienen. Eine Ausnahme bilden Schlüssel mit drei Tasten. Ein getrenntes Entriegeln des Laderaums ist technisch nicht möglich. Beide Entriegelungstaster entriegeln also das gesamte Fahrzeug.

QR-Code scannen, um eine Videoanleitung zum Öffnen des Schlüssels anzuzeigen:

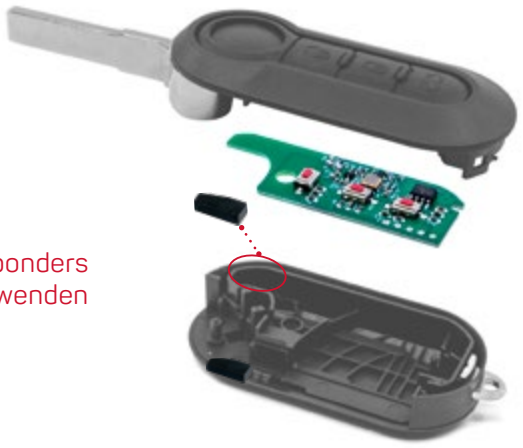

Zum Befestigen des Transponders bitte Klebstoff verwenden

THITRONIK

Technische Daten
Spannungsversorgung:
3 V (CR2032)
Batterielebensdauer:
ca. 2 Jahre (abhängig von der Nutzung
Sendefrequenz:
868,35 MHz
Sendeleistung:
<10 mW
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C

Technical Data
Power supply:
3 V (CR2032)
Battery life:
approx. 2 years (depending on use)
Transmission frequency:
86835MHz
Transmission power:
<10mW
Temperature range:
-20 to +80°C

Données techniques
Alimentation électrique :
3 V (CR2032)
Durée de vie de la batterie :
environ 2 ans (en fonction de l'utilisation)
Fréquence d'émission :
868,35 MHz
Puissance d'émission :
<10 mW
Plage de température :
-20 à +80 °C

Thitronik GmbH hereby declares that this product complies with the requirements and regulations of the directive 2014/30/EU.

The full declaration of conformity is available for download:
www.thitronik.de/en/support

CE

THITRONIK

Hersteller/Manufacturer/Fabricant:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15 · 24340 Eckernförde · Germany
www.thitronik.de

4 260083 553640

www.thitronik.de