THITRONIK



Anleitung für Zusatzsensor G.A.S.-pro III (CO/KW)

Home

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.


Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Der Zusatzsensor ist ein Zubehör zu den THITRONIK® Gaswarngeräten G.A.S.-pro III und G.A.S.-pro III CO und erkennt Propan, Butan und KO-/Narkosegase in Reisemobilen und Caravans. Er kann nicht als eigenständiges Gerät betrieben werden. Der Zusatzsensor muss im unteren Bereich des Fahrzeugs auf einer Höhe von 10 bis 30 cm über dem Boden und gemäß dieser Anleitung montiert werden.
Zusatzsensor und G.A.S.-pro III/G.A.S.-pro III CO sind ausschließlich für die Verwendung in Freizeitfahrzeugen vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise:
Bitte lesen Sie die Warn- und Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie diese. Das Nichtbeachten kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
Vor der Installation ist die Spannungsversorgung des angeschlossenen Gaswarngeräts zu unterbrechen. Eine fehlerhafte Installation kann zu Fehlfunktionen führen und die Sicherheit gefährden. Reinigen Sie den Sensor niemals mit aggressiven Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln oder Druckluft, da diese die Sensorik beschädigen können. Verwenden Sie ausschließlich ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Zusatzsensor und G.A.S.-pro III/ G.A.S.-pro III CO ersetzen weder eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Gasanlagen noch eine ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten.
Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
Indem entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgegeben werden, tragen Sie dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren.
Verpackungs- und Montagematerialien von Kindern fernhalten.
Das Produkt enthält Kleinteile. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Haftungsausschluss:
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, eigenmächtige Veränderungen am Gerät oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen. Der Zusatzsensor dient ausschließlich der Früherkennung erhöhter Konzentrationen von Butan/Propan/KO- und Narkosegasen und ersetzt keine regelmäßigen Wartungs- und Prüfarbeiten an Gasanlagen sowie keine sachgerechte Belüftung der Räumlichkeiten. Der Hersteller haftet nicht für Folgeschäden, die durch verspätete, fehlerhafte oder ausbleibende Warnmeldungen entstehen, insbesondere wenn das Gerät nicht gemäß den technischen Vorgaben installiert, gewartet oder betrieben wurde. Der Betreiber trägt die alleinige Verantwortung dafür, die Funktionsfähigkeit des Geräts regelmäßig zu überprüfen und das Gerät gemäß den Herstellervorgaben zu warten.
Der Hersteller haftet zudem nicht für Schäden, die durch den Einsatz des Produkts außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder durch technische Änderungen am Produkt entstehen.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte sowie Ansprüche nach zwingendem Haftungsrecht, bleiben hiervon unberührt.


Einsatzmöglichkeiten:
Der Zusatzsensor G.A.S.-Pro III detektiert Propan, Butan und KO-Gase und muss im unteren Bereich des Fahrzeug auf einer Höhe von 10–30 cm vom Boden, montiert werden. Weitere Hinweise zur Montage und Sicherheitsabständen finden Sie in der G.A.S.-pro III Kurzanleitung.

Montageort:

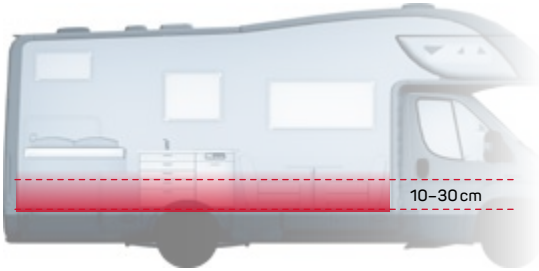


cm
15
10
5
1

Sensor montieren:









1. Bohren Sie am Montageort ein 12 mm großes Loch.
2. Drücken Sie die mitgelieferte Hülse von außen hinein.
3. Befestigen Sie den Sensor von innen mit Hilfe der beiliegenden Schrauben.
4. Grün → SENSIG | Weiß → SEN- | Braun → SEN+

Keinesfalls lösungsmittelhaltige Klebstoffe oder silikonhaltige Dichtmittel verwenden!!!

Technische Daten:

Stromaufnahme:	21 mA
Erkennung:	nach DIN EN 50194
Detektiert:	Propan, Butan, Narkosegase
Gewicht:	ca. 50 g
Abmessungen (B × H × T):	52 × 32 × 15 mm

Die Thitronik GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.thitronik.de/support

CE



Made in Germany

www.thitronik.de

THITRONIK

Hersteller:
Thitronik GmbH · Finkenweg 9–15
24340 Eckernförde · Germany